

AR-1207(A/B-29/36)-(F/X)

智慧型防盜陽極鎖

【超窄淺】創新極簡技術，安裝輕巧更有型



▲陽極鎖(斷電開)
AR-1207A-29-X

▲陽極鎖(斷電開)
AR-1207A-36-X

▲陽極鎖(送電開)
AR-1207B-29-F

選購配件：歐式鎖芯(旋鈕+鑰匙孔)
AR-1203-KT-004

▲陽極鎖(送電開)
AR-1207B-36-F

選購配件：歐式鎖芯(雙邊鑰匙孔)
AR-1203-KK-004

選購配件：陽極鎖玻璃門U型夾

選購配件：陽極鎖外掛盒



▲陽極鎖用
AR-BU-180



▲陽極鎖用
AR-BE-180

▲鎖舌用
AR-BU-078

▲鎖舌用
AR-BE-078

產品特色

* 適替換舊款AR-1201(A/P)(-3) / AR-1203(A/P)



具有門位偵測輸出
燈號提示及輸出點



具有鎖心位置偵測輸出
燈號提示及輸出點



具有防撬
燈號提示及警報輸出點



支援DC12V~24V
全範圍電壓



電鎖延遲時間
可選擇0 / 3 / 9秒


智慧型防盜陽極鎖 AR-1207 (A/B-29/36)-(F/X)

產品規格 (二種尺寸可供選擇)

使用電壓	DC12V-24V
工作電流	1A(12V) / 0.5A(24V)
省電模式	220mA (12V) / 110mA (24V)
工作溫度	-20°C ~ +65°C
工作模式	Type A (斷電開) / Type B (送電開)
鎖舌長度	16 mm
使用壽命	50萬次以上
鎖體尺寸(mm)	AR-1207/29: 200(L)x32(W)x32(H) AR-1207/36: 205(L)x32(W)x32(H)
舌孔板尺寸(mm)	104(L)x25.5(W)x5(H)
重量	500±10 g
材質	鋅合金、不鏽鋼


▶ 可調整上鎖延遲時間

上鎖延遲共有0、3、9 秒三段時間
可供選擇設定。



▶ 超窄淺極簡外觀

使用創新技術大幅縮小鎖體深度與寬度。

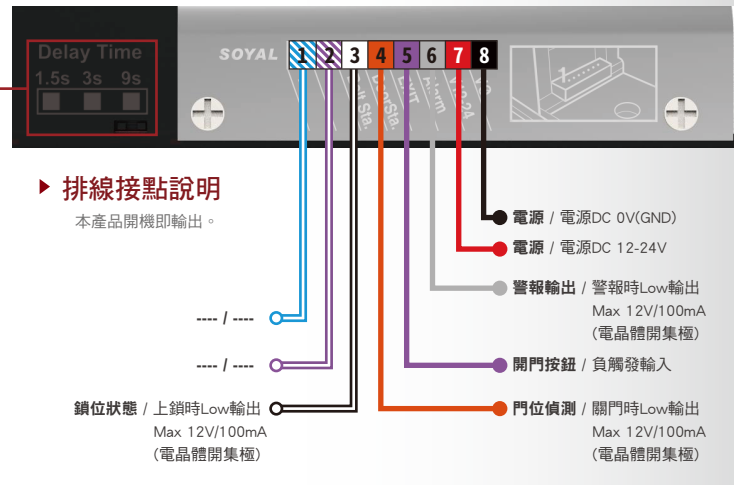

▶ 可選規格


提供兩款尺寸，方便客戶選用。

鎖舌中心至 螺絲中心之距離	29 mm	36.5 mm
斷電開 (A)	AR-1207A-29 (適替換舊AR-1203A、AR-1201A-3)	AR-1207A-36 (適替換舊AR-1201A)
送電開 (B)	AR-1207B-29 (適替換舊AR-1203P、AR-1201P-3)	AR-1207B-36 (適替換舊AR-1201P)

產品尺寸 (mm)


AR-1207(A/B-29/36)-X

智慧型防盜陽極鎖

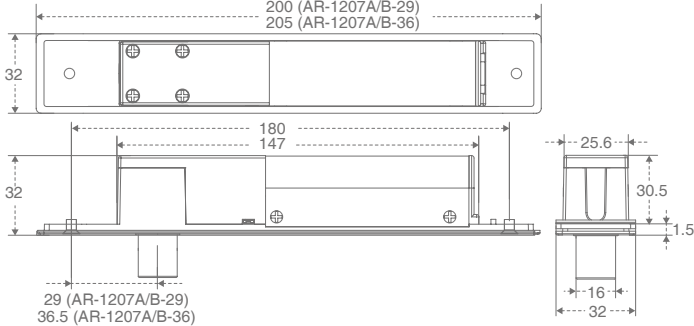


AR-1207(A/B-29)-F

智慧型防盜陽極鎖(含歐式鎖芯支架)

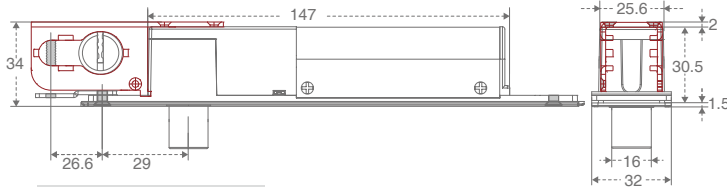


AR-1207(A/B-36)-F

智慧型防盜陽極鎖(含歐式鎖芯支架)

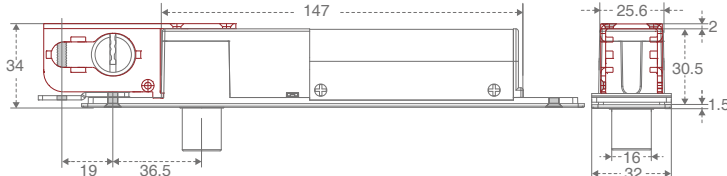


AR-BE-180

陽極鎖外掛盒
(陽極鎖用)




AR-BE-078

陽極鎖外掛盒
(鎖古用)




AR-BU-180

陽極鎖玻璃門U型夾
(陽極鎖用)




AR-BU-078

陽極鎖玻璃門U型夾
(鎖古用)



可兼容歐式鎖心尺寸表



A	B	C
70	35	35
75	35	40
80	35	45
90	35	55
80	40	40
85	40	45
90	40	50
95	40	55
100	40	60
90	45	45
95	45	50
100	45	55
100	50	50

SOYAL
ACCESS CONTROL SYSTEM

www.soyal.com | FC CE | V191003

授權經銷商