


# LED發光感應扣



LED感應發光示意圖

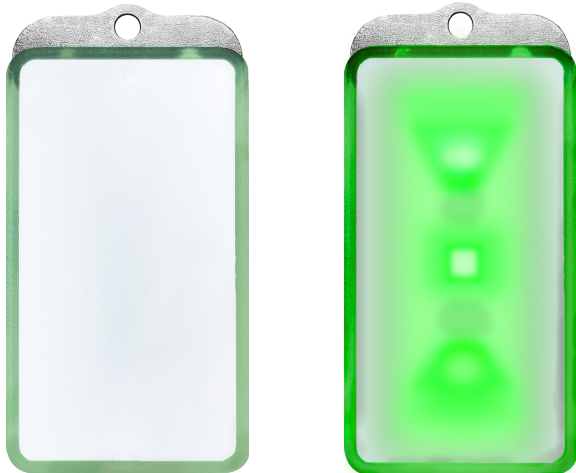

客製化UV彩印圖樣

## ■ 特色

- 門禁管制感應扣，可加鑰匙圈
- LED感應發光
- 門禁/考勤管制
- 會員管理
- 堅固耐用且防塵
- 可雷射雕刻流水號與維根編碼
- 客製化UV彩印圖樣

## ■ 專利相關

- 申請案號：112206144
- 申請日期：2023/05/23
- 本產品受到專利保護，所有權屬於木易通科技有限公司。未經授權，禁止以任何形式或任何手段復制、修改、轉載、傳輸、出售、分發本產品或其任何部分。任何未經授權的行為都將被視為對專利所有權的侵犯，我們保留追究相關法律責任的權利。

## ■ 產品說明

### ● 門禁考勤應用

目前RFID應用在門禁系統上已相當普遍。常見門禁系統設備有感應讀卡機(單機型與連線型)搭配非接觸式感應卡或鑰匙圈，來判別身份並配合電磁鎖使用，以便管制人員進出，可做門禁或保全防盜主機設定 / 解除，住戶可持一卡即可通行無阻。紀錄監控及查詢人員進出資料，並列表存檔，同時達到考勤的功能。

### ● 電梯管理應用

RFID能應用在電力安全與電梯門禁管理系統。

## ■ 產品規格

頻 率	13.56 MHz
讀取距離	約 7 cm
測試機台	AR721-H
尺 寸	49 x 24 x 5 mm(L x W x H)
重 量	7.25g
材 質	ABS
鉤鍊重量	8g
鉤鍊材質	鋼、鐵、鋅合金
顏 色	灰
防水等級	IP66
工作溫度	-20°C ~ +60°C
儲存溫度	0°C ~ +30°C
製 程	超音波
包裝方式	50 個 / 盒
	20 盒 / 箱
ISO 標準	ISO 14443A
	ISO 15693
	MSR3200
	I-Code SLI
	I-Code SLI-S
	I-Code EPC
	EM4233
	ST LR12K
	TI Tag-it HF-I Standard
	Mifare S50
	Mifare S50 UID 7 Byte
	Mifare S70
	Mifare Ultralight
	Mifare desfire
	Mifare desfire2K
Mifare desfire8K	
Mifare plus	